S. Sifat aéraulique

5 rue de la scierie
68700 UFFHOLTZ
Tel : 03.89.38.57.63
fax : 03.89.39.93.30
aeraulique@sifataerauique.fr

VTA PARTICULARITES DE CONSTRUCTION ET MATERIAUX UTILISES

LE CORPS

En polypropylène, matière plastique insensible aux intempéries ainsi qu'à la plus part des solvants et agents corrosifs
Construction chaudronnée, soudée mécaniquement et par extrusion.
Sur demande en PVC, PVC fretté PE ou PVDF.

LE MOTEUR

Est logé dans une chapelle à l'abri des intempéries et du fluide traversant le ventilateur.
Il est accessible de l'extérieur par l'intermédiaire d'un couvercle.
Triphasé, 50 HZ, 220/380 V normalisé.
Isolation classe e, super-fermé IP 44 ou 55 – rotor en CC.
Montage à bride ou à trou lisse.
Sur demande, moteur a 2 vitesses, antidéflagrant, etc...

LA TURBINE
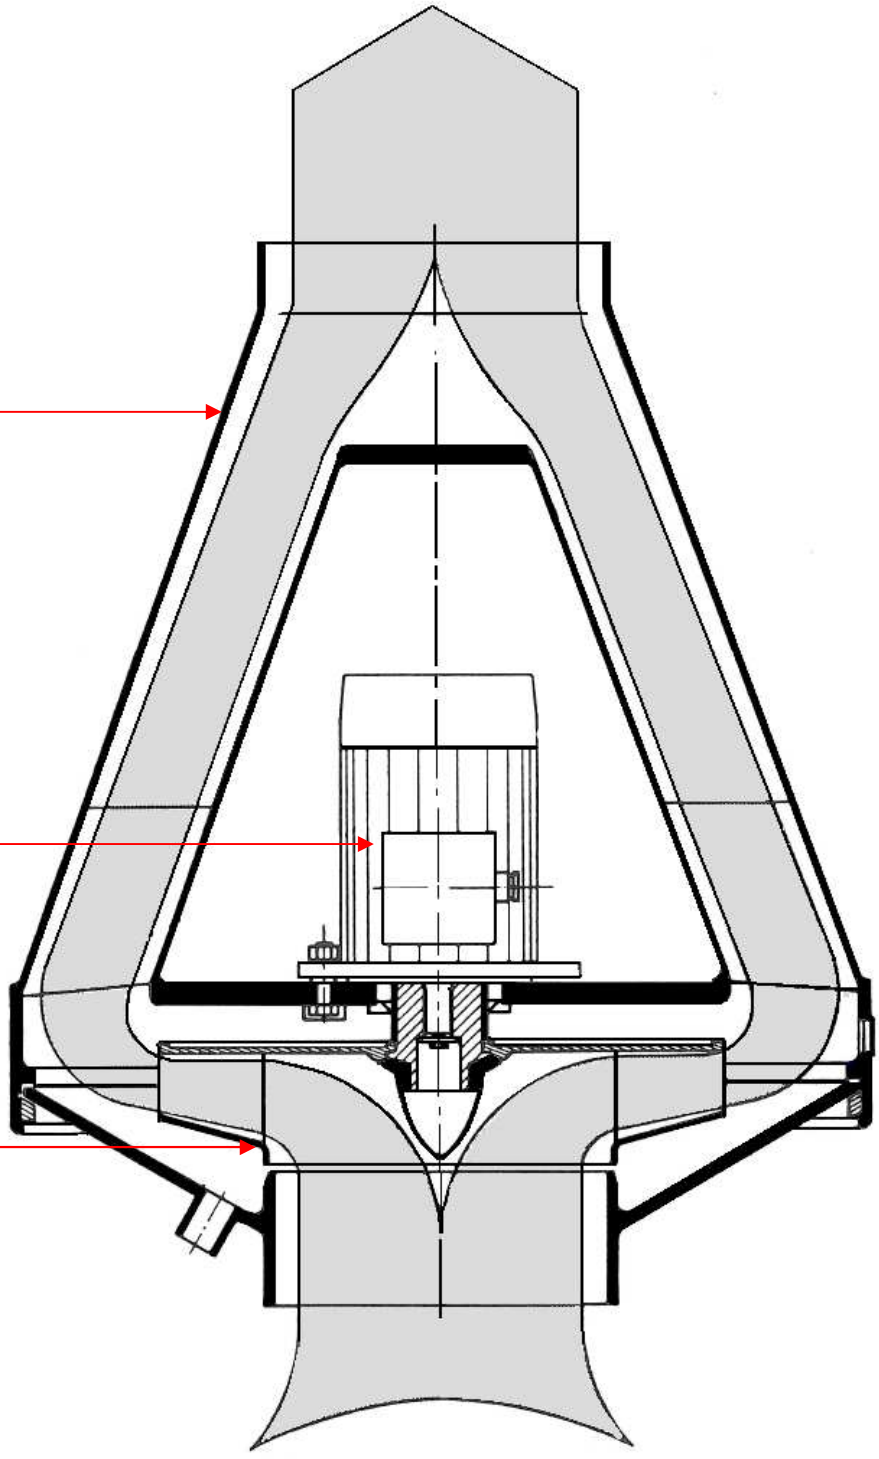
Radiale à aubes profilées, exécution injectée pour les modèles 160 à 315, moyeu en alliage léger.
Les modèles 400 à 710 sont équipés de turbines radiales renforcées par des flasques et moyeu en alliage léger, aubes profilées injectées et polyfusées mécaniquement.
Disponible en polypropylène, PVC et PVDF.