


Ventilateurs muraux hélicoïdes Encombrement et implantation


VMH 63

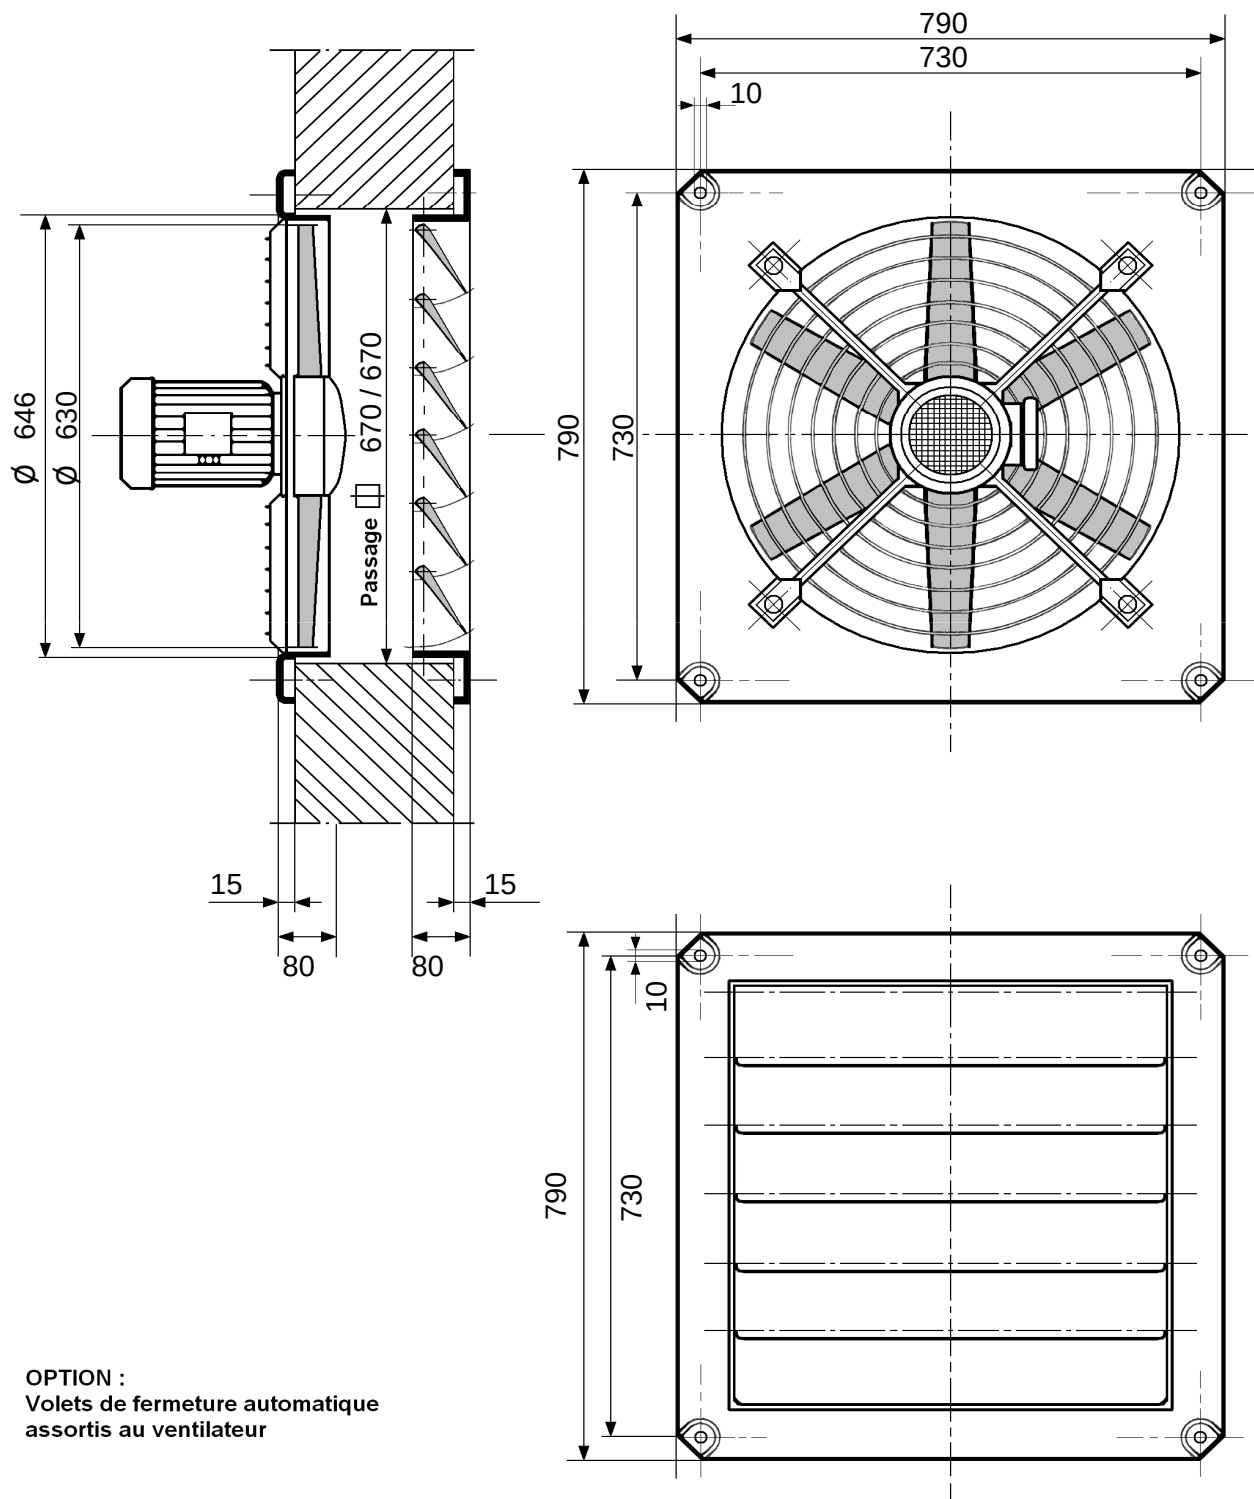

Ventilateurs muraux hélicoïdes

Performances et caractéristiques techniques

VMH 63

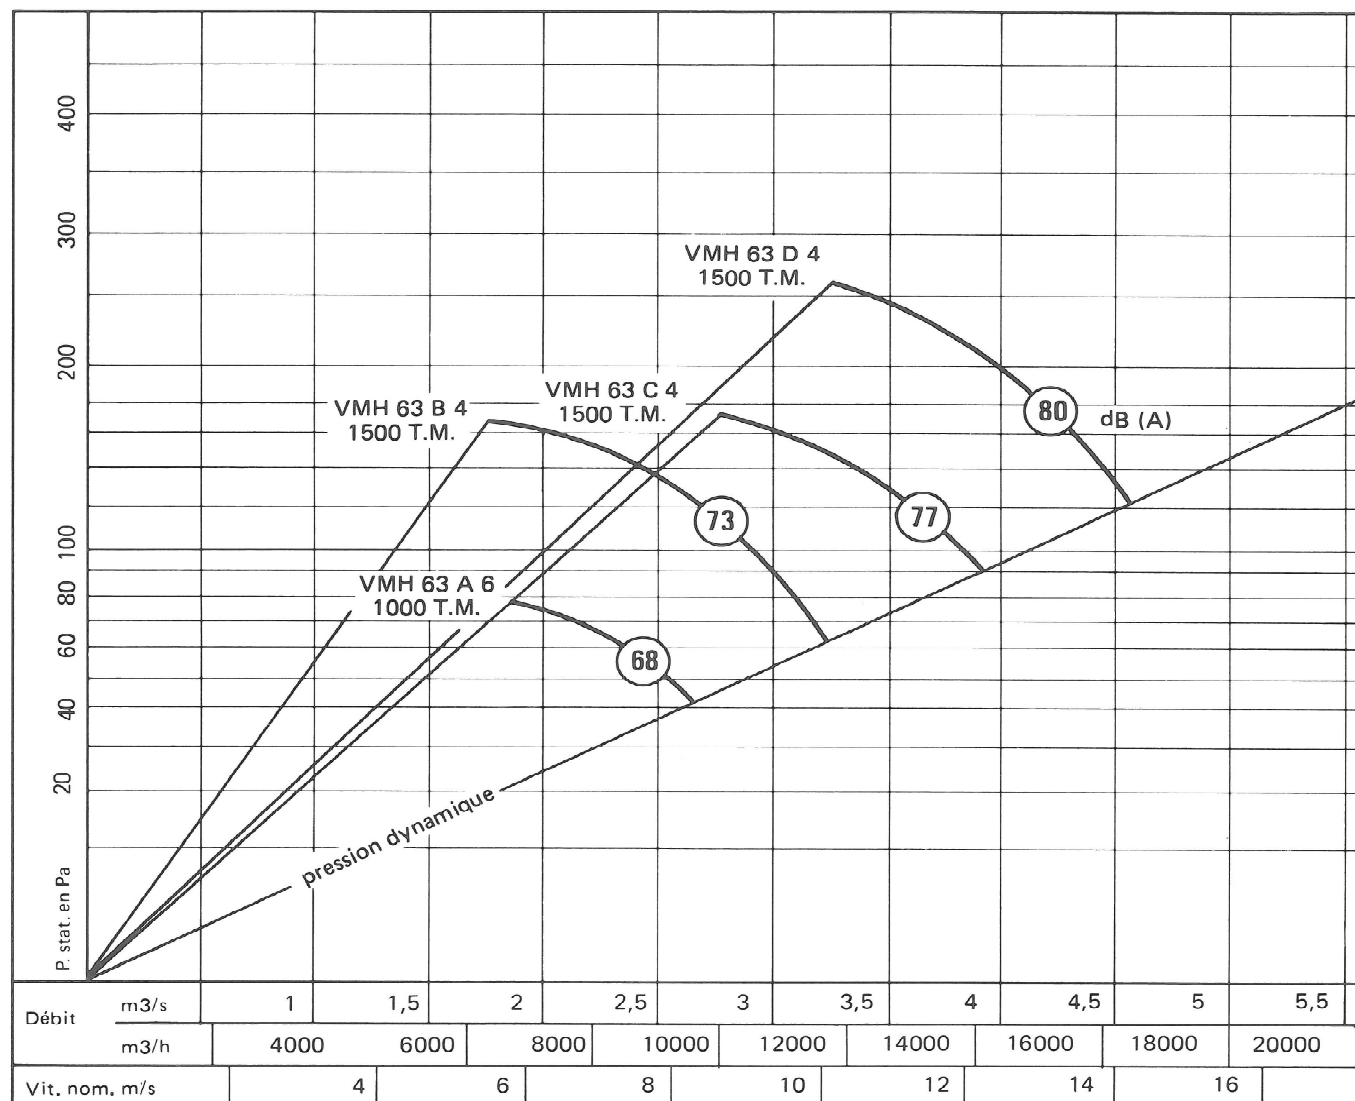

Type	Vit. nom. (t/mn)	nbre de pales	Calage degrés	Moteur IP 55			Niv. de pr. ac. dB (A)	Masse kg
				P. inst. kW	Int./380 V A	Grd moteur mm		
VMH 63 A 6	3000	5	30	0,37	1,3	80 Lr	68	16
VMH 63 B 4	1500	5	20	1,5	3	90 S	73	20
VMH 63 C 4	1500	5	30	1,5	4	90 L	77	22
VMH 63 D 4	1500	10	30	2,2	5,6	100 L	80	27

Nous consulter pour autres caractéristiques, moteurs spéciaux, 2 vitesses, antidéflagrants etc...

LES NIVEAUX MOYENS DE PRESSION ACCOUSTIQUE indiqués sur les courbes et tableau ci-dessus ont été mesurés à une distance de 1,9 m. Pour une appréciation à une distance supérieure à 1,9 m, il y a lieu de retrancher la correction lue ci-dessous en fonction de la distance considérée.

